




ECUATEPI S.A.

DATASHEET

FIRE
ENGINEERING

EXTINGUISHERS

FICHA TÉCNICA TACHAS REFLECTIVAS

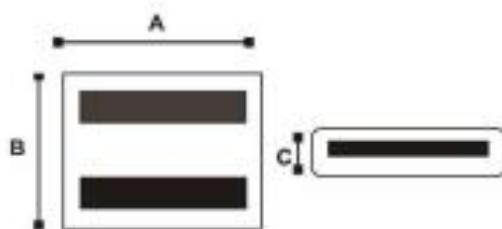

A	10±10% Cms.
B	10±10% Cms.
C	2,5±10% Cms.
GRS/APROX	100±10% Grs.

Tacha Reflectiva Unidireccional y Bidireccional, en diferentes colores de cuerpo y de lentes; segun su uso en la VIA.

Complementan las líneas pintadas sobre el pavimento. Se usan en la linea central para vías de doble sentido, en linea de carriles para la circulación del transito en el mismo sentido, en linea de borde de pavimento, curvas fuertes, curvas y contracurvas, zonas montañosas, intersecciones peligrosas, zonas de adelantamiento prohibido y otras características que impliquen riesgos, demarcacion de acceso a zonas de reducción o aumento en el número de carriles, demarcacion de porciones de pavimento designadas para ser compartidas con otros usuarios de la via, como cruces peatonales, carriles para bicicletas e islas dentro de la calzada, rampas de salida de las vías -en éstas se colocan en la punta de las bifurcaciones-. Son monodireccionales cuando hay circulación en un solo sentido y bidireccionales cuando hay circulación en ambos sentidos, mostrando su cara reflectiva al tránsito que viene en la dirección correcta.

Manuel Larrea N17-241 y Santiago
Telefax: 02 222-9444 / Cell: 0987178263
Email: info@ecuatepi.com