

Ecuador



Panamá



Suiza



USA



Inglaterra




1700 E C U A T E P I

3 2 8 2 8 3 7 4

Sitio web: [www.ecuatepi.com](http://www.ecuatepi.com)

E – mail: [info@ecuatepi.com](mailto:info@ecuatepi.com)

# FICHA TÉCNICA TACHAS REFLECTIVAS

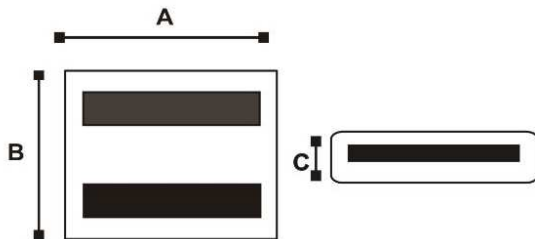

A	10±10% Cms.
B	10±10% Cms.
C	2,5±10% Cms.
GRS/APROX	100±10% Grs.

Tacha Reflectiva Unidireccional y Bidireccional, en diferentes colores de cuerpo y de lentes; según su uso en la VIA.

Complementan las líneas pintadas sobre el pavimento. Se usan en la línea central para vías de doble sentido, en línea de carriles para la circulación del tránsito en el mismo sentido, en línea de borde de pavimento, curvas fuertes, curvas y contracurvas, zonas montañosas, intersecciones peligrosas, zonas de adelantamiento prohibido y otras características que impliquen riesgos, demarcación de acceso a zonas de reducción o aumento en el número de carriles, demarcación de porciones de pavimento designadas para ser compartidas con otros usuarios de la vía, como cruces peatonales, carriles para bicicletas e islas dentro de la calzada, rampas de salida de las vías -en éstas se colocan en la punta de las bifurcaciones-. Son monodireccionales cuando hay circulación en un solo sentido y bidireccionales cuando hay circulación en ambos sentidos, mostrando su cara reflectiva al tránsito que viene en la dirección correcta.



TÉCNICAS ECUATORIANAS DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

**ECUATEPI S.A.**