




1700 E C U A T E P I

3 2 8 2 8 3 7 4

Sitio web: www.ecuatepi.comE – mail: info@ecuatepi.com

VÁLVULA SIAMESA

FIGURE 1

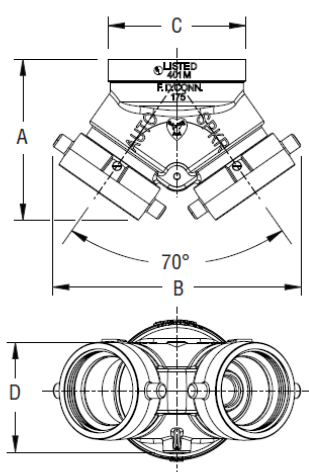

11

- Single clapper

Fig. 1

CARACTERÍSTICAS Y COMPONENTES:

Válvula recta con doble entrada también conocida como toma siamesa, fabricada en forja de bronce en acabado pulido con acople a presión para mangueras de hidrante.

Con dos conexiones de entrada de 2½" en cuerda NST (NH) y conexión de salida recta de 4"


en cuerda NPT, con capacidad para un gasto de 500 G.P.M.

Cuenta con válvula anti-retorno en cada entrada que permiten agregar líneas adicionales sin interrumpir el flujo.

Incluye anillos giratorios, juego de tapones de 2½" en cuerda NST y disco con leyenda de "Bomberos"

Presión de trabajo: 175 PSI

Peso aproximado: 8.5 kg

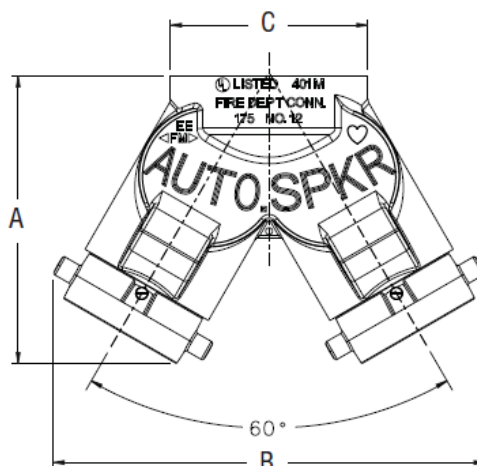

12

- 2-way standpipe



TÉCNICAS ECUATORIANAS DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

ECUATEPI S.A.

Ecuador**Panamá****Suiza****USA****Inglaterra****1700 E C U A T E P I****3 2 8 2 8 3 7 4****Sitio web: www.ecuatepi.com****E – mail: info@ecuatepi.com****APLICACIONES:**

Diseñado para tener una vía fija, accesible y a la vista por los equipos de bombero para el suministro de agua en el combate de incendios dentro de instalaciones como edificios, fábricas, estacionamientos, aeropuertos, hoteles, tiendas departamentales, estaciones de trenes y autobuses, etc.

NORMATIVIDAD:

Cuenta con listado UL (expediente 116Y) y aprobación FM.

NPT OUTLET SIZE (Inches)	NUMBER OF 2.5" F NHT INLETS		CLAPPER		MEASUREMENTS (Inches)					AVAILABLE LETTERING			CERTI- FICATIONS		FINISH			Weight (Lbs.)	MODEL	FIGURE
	2	3	Individual Drop	Swinging	A	B	C	D	Swing Radius	Auto-Spkr	Standpipe	Standpipe and Auto-Spkr	FM Approved	U.L. Listed	Cast Brass	Polished Brass	Polished Chrome			
4.0	•			•	5 ¹⁵ / ₁₆	9 ⁷ / ₈	5 ¹ / ₁₆	4		s			•	•	s			9	11	1
	•		•		8 ³ / ₄	13 ¹⁵ / ₁₆	5 ¹ / ₄	4							s	o		20 ¹ / ₂	18 4" *	2
	•		•		7 ⁹ / ₁₆	11 ⁹ / ₁₆	5 ¹ / ₄			s	o		•	•	s	o	o	16	12 4"	3
	•		•		8 ³ / ₄	12 ³ / ₄	5 ¹ / ₂	11 ¹ / ₁₆		s	o	o	•	•		s	o	24 ¹ / ₂	156 4"	6
	•		•		9 ³ / ₁₆	11 ³ / ₄	5 ¹ / ₄	5 ¹ / ₁₆	7 ³ / ₈	s	o		•	•	s	o	o	20 ¹ / ₂	10 4"	4
6.0		•	•		8 ⁷ / ₈	13 ¹⁵ / ₁₆	7 ¹ / ₄	4							s	o	o	25 ¹ / ₂	18 6" *	2
			•		10	11 ¹ / ₂	7 ¹ / ₂			s	o		•		s	o	o	25	12 6"	3
			•		10 ¹⁵ / ₁₆	12 ³ / ₄	7 ¹ / ₂	11 ¹ / ₁₆		s	o	o	•			s	o	33 ³ / ₄	156 6"	6
			•		11 ¹ / ₁₆	11 ³ / ₁₆	7 ¹ / ₂	5 ⁹ / ₁₆	8 ⁷ / ₁₆	s	o		•		s	o	o	23 ³ / ₄	10 6"	4
		•	•		11 ¹ / ₈	11 ⁷ / ₈	7 ¹ / ₈		7 ¹³ / ₁₆						s	o	o	25	29	5

Key s = standard o = option

* Escutcheons available separately.

**TÉCNICAS ECUATORIANAS DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS****ECUATEPI S.A.**

Pág. 2