




ECUATEPI S.A.

# FICHA TÉCNICA

INGENIERÍA DE  
INCENDIOS  
EXTINTORES

## VÁLVULA SIAMESA

FIGURE 1

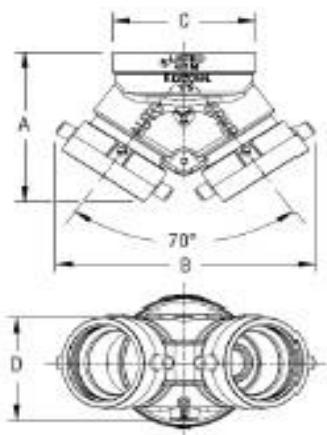

- 11  
• Single clapper

### CARACTERÍSTICAS Y COMPONENTES:

Válvula recta con doble entrada también conocida como toma siamesa, fabricada en forja de bronce en acabado pulido con acople a presión para mangueras de hidrante.

Con dos conexiones de entrada de  $2\frac{1}{2}$ " en cuerda NST (NH) y conexión de salida recta de 4"

en cuerda NPT, con capacidad para un gasto de 500 G.P.M.


Cuenta con válvula anti-retorno en cada entrada que permiten agregar líneas adicionales sin interrumpir el flujo.

Incluye anillos giratorios, juego de tapones de  $2\frac{1}{2}$ " en cuerda NST y disco con leyenda de "Bomberos"

Presión de trabajo: 175 PSI

Peso aproximado: 8.5 kg

Fig. 1

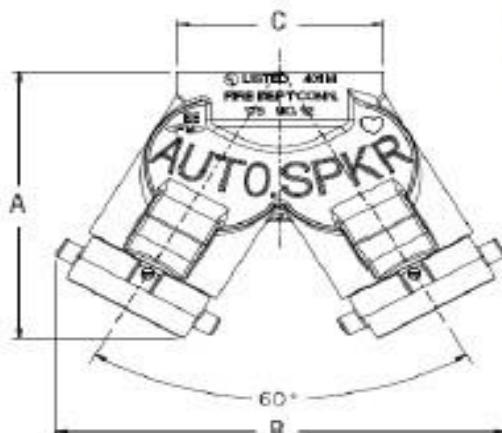

- 12  
• 2-way standpipe

Manuel Larrea N17-241 y Santiago  
Telefax: 02 222-9444 / Cel: 0987178263  
Email: info@ecuatepi.com



ECUATEPI S.A.

# FICHA TÉCNICA

INGENIERÍA DE  
INCENDIOS

EXTINTORES

## APLICACIONES:

Diseñado para tener una vía fija, accesible y a la vista por los equipos de bombero para el suministro de agua en el combate de incendios dentro de instalaciones como edificios, fábricas, estacionamientos, aeropuertos, hoteles, tiendas departamentales, estaciones de trenes y autobuses, etc.

## NORMATIVIDAD:

Cuenta con listado UL (expediente 116Y) y aprobación FM.

NPT OUTLET SIZE (Inches)	NUMBER OF 2.5" F NHT INLETS		CLAPPER		MEASUREMENTS (Inches)					AVAILABLE LETTERING		CERTI- FICATIONS		FINISH		Weight (lbs.)	MODEL	FIGURE		
	2	3	Individual Drop	Swinging	A	B	C	D	Swing Radius	Auto-Spkr	Standpipe	Standpipe and Auto-Spkr	FM Approved	U.L. Listed	Cast Brass	Polished Brass	Polished Chrome			
4.0	*			*	5 5/16	9 1/8	5 7/16	4		S			*	*	S			9	11	1
	*		*		8 1/8	13 11/16	5 1/8	4							S 0		20%	18 4**	2	
	*		*		7 7/8	11 11/16	5 1/8			S 0	*	*	*	S 0 0		16	12 4"	3		
	*		*		8 1/8	12 11/16	5 1/8	11 11/16		S 0 0	*	*	*	S 0	24%	156 4"	6			
	*		*		9 9/16	11 11/16	5 1/8	5 7/16	7 7/8	S 0		*	*	S 0 0	20%	10 4"	4			
6.0		*	*		8 1/8	13 11/16	7 1/8	4							S 0 0	25%	18 6**	2		
	*		*		10	11 11/16	7 1/8			S 0		*		S 0 0	25	12 6"	3			
	*		*		10 9/16	12 11/16	7 1/2	11 11/16		S 0 0	*			S 0	33%	156 6"	6			
	*		*		11 11/16	11 11/16	7 1/2	5 7/16	8 7/16	S 0		*		S 0 0	23%	10 6"	4			
	*		*		11 11/16	11 11/16	7 1/2		7 7/16					S 0 0	25	29	5			

Key      s = standard      o = option

\* Escutcheons available separately.

Manuel Larrea N17-241 y Santiago  
Telefax: 02 222-9444 / Cel: 0987178263  
Email: info@ecuatepi.com