



ECUATEPI S.A.


DATASHEET

FIRE
ENGINEERING

EXTINGUISHERS

VÁLVULA SIAMESA

FIGURE 1

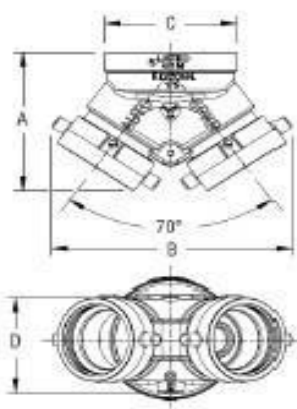

- 11**
• Single
clapper

CARACTERÍSTICAS Y COMPONENTES:

Válvula recta con doble entrada también conocida como toma siamesa, fabricada en forja de bronce en acabado pulido con acople a presión para mangueras de hidrante.

Con dos conexiones de entrada de 2½" en cuerda NST (NH) y conexión de salida recta de 4"

Fig. 1


en cuerda NPT, con capacidad para un gasto de 500 G.P.M.

Cuenta con válvula anti-retorno en cada entrada que permiten agregar líneas adicionales sin interrumpir el flujo.

Incluye anillos giratorios, juego de tapones de 2½" en cuerda NST y disco con leyenda de "Bomberos"

Presión de trabajo: 175 PSI

Peso aproximado: 8.5 kg

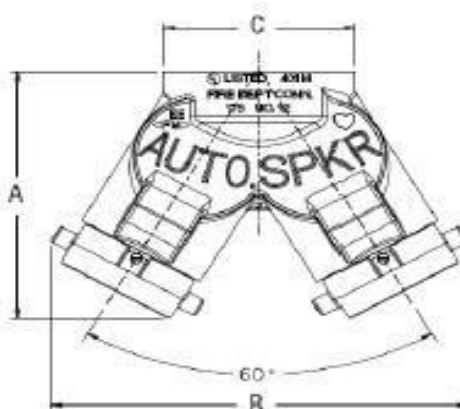

- 12**
• 2-way
standpipe

Manuel Larrea N17-241 y Santiago
Telefax: 02 222-9444 / Cell: 0987178263
Email: info@ecuatepi.com



ECUATEPI S.A.

DATASHEET

**FIRE
ENGINEERING**

EXTINGUISHERS

APLICACIONES:

Diseñado para tener una vía fija, accesible y a la vista por los equipos de bombero para el suministro de agua en el combate de incendios dentro de instalaciones como edificios, fábricas, estacionamientos, aeropuertos, hoteles, tiendas departamentales, estaciones de trenes y autobuses, etc.

NORMATIVIDAD:

Cuenta con listado UL (expediente 116Y) y aprobación FM.

NPT OUTLET SIZE (Inches)	NUMBER OF 2.5" F NHT INLETS		CLAPPER		MEASUREMENTS (Inches)					AVAILABLE LETTERING		CERTI- FICATIONS		FINISH			Weight (Lbs.)	MODEL	FIGURE
	2	3	Individual Drop	Swinging	A	B	C	D	Swing Radius	Auto-Spkr	Standpipe and Auto-Spkr	FM Approved	U.L. Listed	Cast Brass	Polished Brass	Polished Chrome			
4.0	*			*	5 ⁹ / ₁₆	9 ¹ / ₈	5 ¹ / ₈	4		s		*	*	s			9	11	1
	*		*		8 ⁷ / ₈	13 ¹ / ₁₆	5 ¹ / ₈	4						s	o		20 ¹ / ₂	18 4"	2
	*		*		7 ⁷ / ₈	11 ¹ / ₁₆	5 ¹ / ₈			s	o	*	*	s	o	o	16	12 4"	3
	*		*		8 ⁷ / ₈	12 ¹ / ₁₆	5 ¹ / ₈	11 ¹ / ₁₆		s	o	o	*	*	s	o	24 ¹ / ₂	156 4"	6
	*		*		9 ⁷ / ₈	11 ¹ / ₈	5 ¹ / ₈	5 ¹ / ₁₆	7 ⁷ / ₈	s	o	*	*	s	o	o	20 ¹ / ₂	10 4"	4
6.0		*	*		8 ⁷ / ₈	13 ¹ / ₁₆	7 ¹ / ₈	4						s	o	o	25 ¹ / ₂	18 6"	2
	*		*		10	11 ¹ / ₂	7 ¹ / ₂			s	o	*		s	o	o	25	12 6"	3
	*		*		10 ⁹ / ₁₆	12 ¹ / ₁₆	7 ¹ / ₂	11 ¹ / ₁₆		s	o	o	*		s	o	33 ¹ / ₂	156 6"	6
	*		*		11 ⁷ / ₈	11 ¹ / ₁₆	7 ¹ / ₂	5 ¹ / ₈	8 ⁷ / ₁₆	s	o	*		s	o	o	23 ¹ / ₂	10 6"	4
		*	*		11 ¹ / ₈	11 ¹ / ₈	7 ¹ / ₈		7 ⁹ / ₁₆					s	o	o	25	29	5

Key s = standard o = option
* Escutcheons available separately.

Manuel Larrea N17-241 y Santiago
Telefax: 02 222-9444 / Cell: 0987178263
Email: info@ecuatepi.com